



## REA TransWIN 32 – Messergebnisse visualisieren



Die objektive Qualitätsbeurteilung von optischen Codes, nach den weltweit anerkannten Normen, ist fester Bestandteil von Liefervereinbarungen, eingeschlossen Qualitätsprüfung im Herstellungsprozess und bei der täglichen Verwendung von Codierungen.

Für die korrekte Prüfung von Strich- und Matrixcodes kommen weltweit REA Verifier zum Einsatz. Die PC-Software REA TransWin 32 ermöglicht die zentrale Erfassung, Auswertung und Archivierung von Einzel- und Mehrfach-Codeprüfungen auf einem Standard-PC.

Mehrere REA Verifier können über Standard-Netzwerk-schnittstellen und mit Standard-Netzwerkkabeln über ein Firmennetzwerk oder direkt an PCs mit MS-WINDOWS Betriebssystemen und der installierten REA TransWin 32 Software angeschlossen werden.

REA Verifier können über TransWin 32 komplett konfiguriert und ferngesteuert werden. Die Software kann mit einer Lizenz auf beliebig vielen Rechnern installiert und benutzt werden.




REA ScanCheck3



REA MLV-2D


Messungen von REA Prüfgeräten erzeugen Prüfberichte, die zuverlässig per TCP/IP zu REA TransWin 32 übertragen werden. In der übersichtlichen Darstellung der Software wird die Codeart, der Codeinhalt und das

Gesamt-Prüfergebnis in Sekunden vom Benutzer erkannt. Wareneingangs-, Ausgangs- und Produktions-Kontrolle können sofort reagieren.

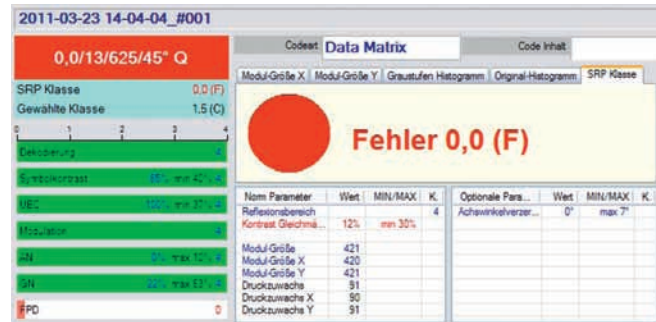

Detailausschnitt aus einer Auswertung mit der grünen Ampel „Bestanden“ bei Erfüllung der gewählten Anforderungen. Für die mögliche Analyse werden die Messergebnisse in weiteren Detaildarstellungen grafisch und

in Tabellenform nebeneinander dargestellt oder als Prüfbericht hintereinander ausgedruckt. Rote Zeichen stehen für Fehler.

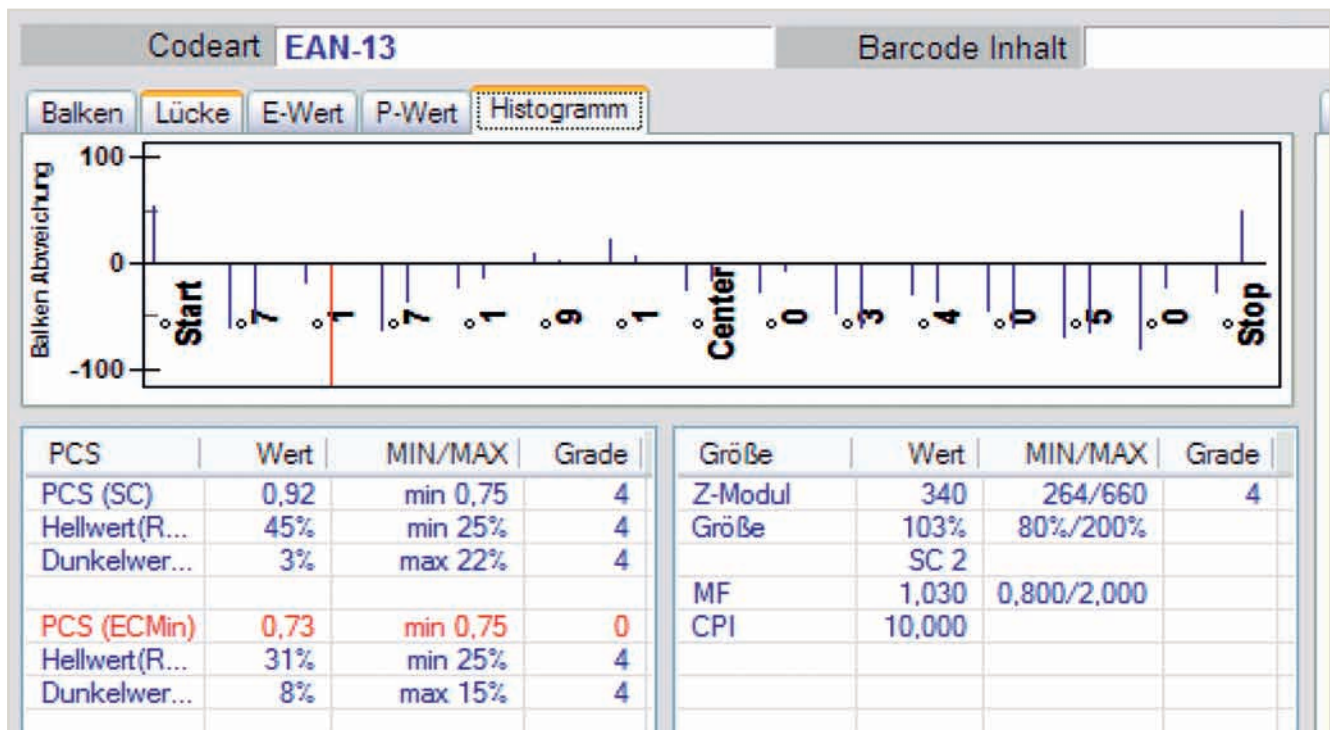

Das Balkenbreiten-Histogramm zeigt die Abweichungen der Sollgrößen im Druck und hilft bei der Optimierung der Druckereinstellungen.

Ein zentrales Auswertefenster zeigt das Reflexionsprofil des gemessenen Strichcodes mit wesentlichen Informationen. Details können darin vergrößert und mit einem Maßstab ausgemessen werden.

Fehlerhafte Parameter in der Fehlerliste und in Detaildarstellungen sind rot hervorgehoben. Diese Angaben sind hilfreich für schnelle und gezielte Analysen und die Fehlerbeseitigung.

Der gedruckte Prüfbericht kann mit Kommentaren, Adressen, Geräteangaben usw. komplettiert werden.

REA TransWin 32 kann als Anzeigeprogramm ohne Prüfgerät installiert werden. Die Prüfberichte lassen sich komfortabel analysieren und im PDF-Format abspeichern.

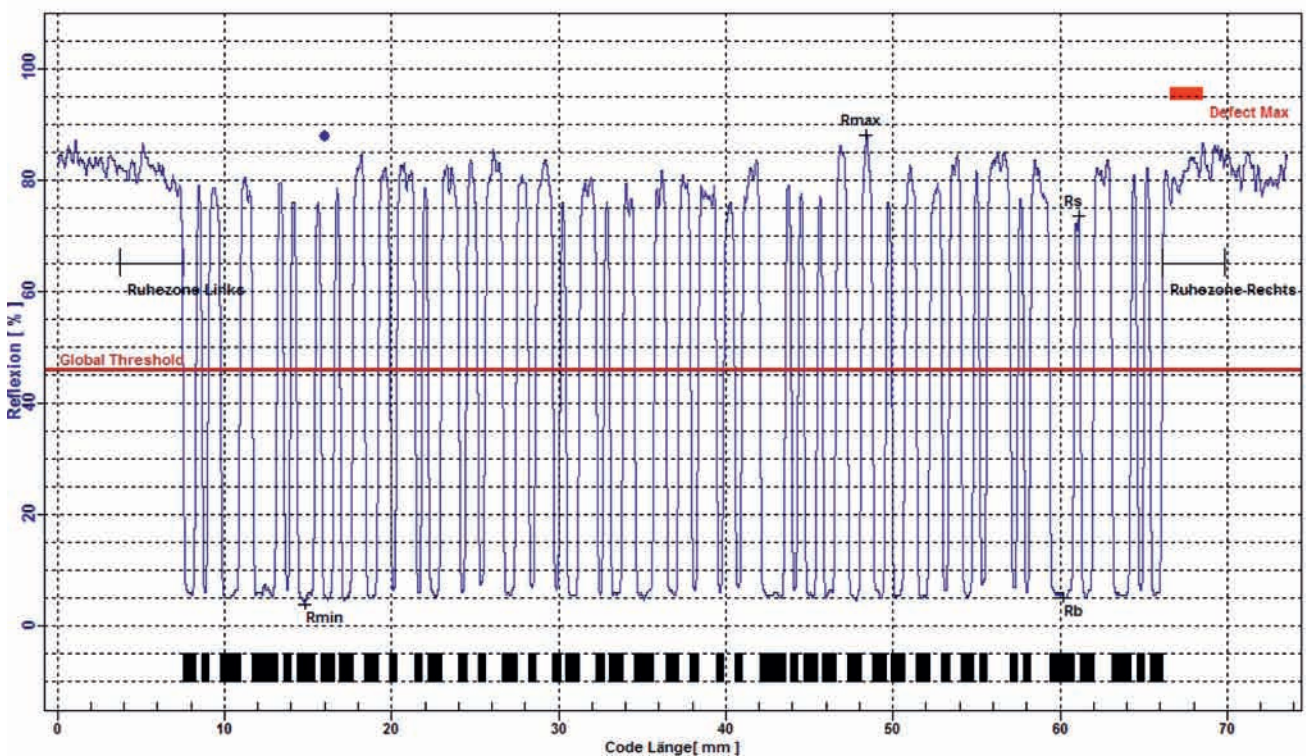


Abb. Darstellung zeigt das Reflexionsprofil von einem GS1-128-Code



REA PC-Scan/LD3

4043392642700

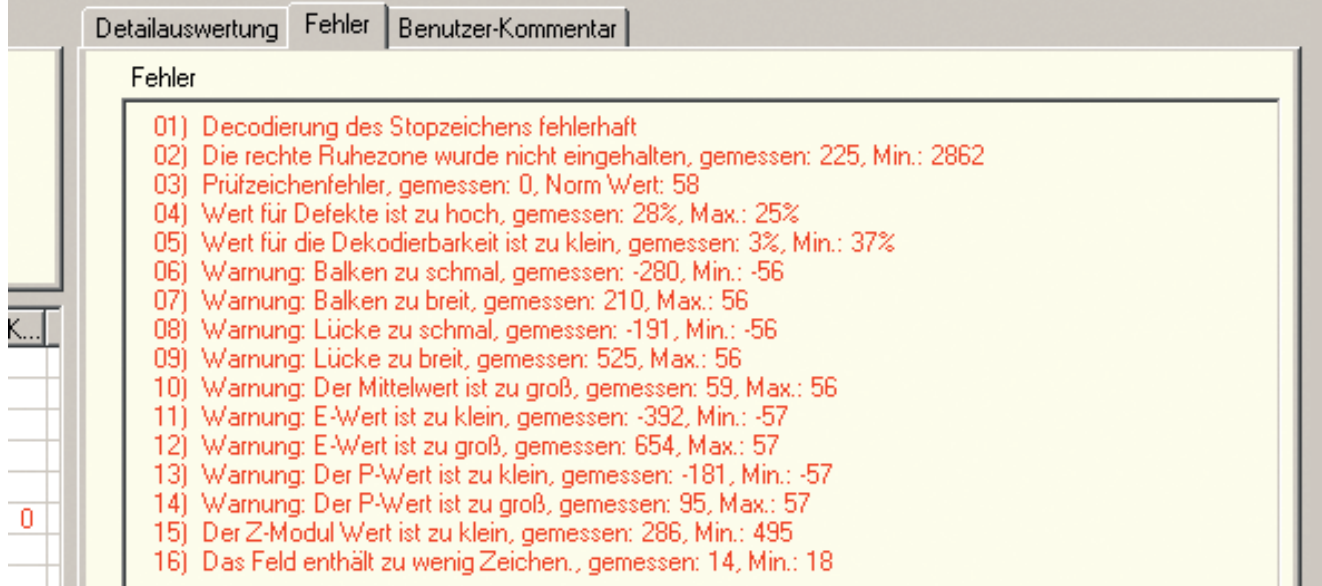


Abb. Auswertungsdetail: Fehler- und Warnmeldungen

## Features:

- Anzeige der Prüfergebnisse an Strichcodes (ISO/IEC 15416 oder ANSI X3.182)
- Anzeige der Prüfergebnisse an Matrix-Codes (ISO/IEC 15415 oder ISO/IEC TR 29158 / AIM DPM-1-2006) Spezifikationen bei direkt markierten Teilen (mit MLV-2D Prüfgerät)
- Prüfung/Auswertung von GS1 Codes nach GS1-Allgemeinen Spezifikationen
- Auswertung der GS1-128 Datenstrukturen
- Anzeige von optionalen Parametern für die Druckprozesskontrolle möglich
- vollständige Konfiguration und Fernsteuerung der REA Prüfgeräte Check ER; ScanCheck3; PC-Scan/LD3; MLV-2D
- automatische Unterscheidung der wichtigen Codearten
- Mittelwertbildung bei Mehrfach-Messungen aus 2 bis 10 Einzelmessungen
- nicht dekodierte Messungen können nach Wahl mitgezählt oder ausgeschlossen werden
- erweiterte Hellfeldprüfung in den Randzonen
- Kontrolle des Parameters Ratio für Zwei-Strichbreiten Codes
- passwortgeschützte Bedienung
- Erstellung, Anwendung, Import, Export kompletter individueller Einstellungsprofile möglich
- mehrsprachige Bedienerführung und Auswertungen
- Ergänzung von Referenznummern und Kommentaren, sowie Standard-Texten möglich
- Speicherung aller oder nur ausgewählter Messprotokolle mit automatischer Dateinamenvergabe möglich
- wahlweise Ausdruck eines Prüfberichts in GS1-Formatvorlage
- automatischer Export der Messreports als CSV-Dateien für Weiterverarbeitung in Datenbanken möglich
- 32 Bit Software für moderne MS® Windows-Betriebssysteme (32 Bit und 64 Bit)
- schnelle/sichere Ethernet-Netzwerk-TCP/IP Datenkommunikation zwischen den REA Strichcodeprüfgeräten und dem Auswerte PC
- Lizenz gültig für gleichzeitige Installation und Nutzung der Software auf mehreren PCs
- vollautomatische Schnittstellenkonfiguration (keine Treiberinstallation erforderlich)

# Technische Daten

## REA TransWin 32:

- 32 bit -Programm für Betriebssysteme:  
MS® WINDOWS® 2000, XP, VISTA®, Windows 7
- volle Nutzung aller Funktionen bei REA Verifiern  
PC-Scan/LD3, ScanCheck3n, MLV-2D, Check ER:  
Daten-Upload, Daten-Darstellung, -Speicherung  
Parametrisierung und Fernsteuerung, Grafische  
Darstellung GS1 Report
- Nutzung einiger Funktionen von REA Verifiern  
ScanCheck II und REA Check 3:  
Daten-Upload, Daten-Darstellung als Protokolltext  
und Datenspeicherung, (z.T. nur mit Firmware-  
Update möglich)
- Auswertung folgender Codearten:
  - EAN-13
  - UPC-A
  - UPC-E ohne/mit ADD-ON
  - EAN-8
  - 2/5 Interleaved mit/ohne Prüfziffer
  - ITF-14
  - Frachtpost
  - Code 39 mit/ohne Prüfziffer
  - PZN-Code
  - Code 32
  - Code 128
  - GS1-128 mit/ohne Inhaltsprüfung
  - GS1-Databar
- Auswertung Optionaler Codearten:
  - 2/5 3 Bars
  - 2/5 5 Bars,
  - 2/5 IATA
  - 2/5 Baggage
  - 2/5 DHL Express (Frachtpost-Code)
  - Code39 Full ASCII
  - Code93,
  - MSI - Plessey
  - Code 128 UPU
  - Code 39 UPU
  - Code 39 HIBC
  - Code 128 HIBC
  - Codabar Monarch (18)
  - LAETUS Pharmacode
  - LAETUS Mini Pharma Code
- Auswertung folgender Matrix-Codearten nur mit  
REA MLV-2D Verifier:
  - Data Matrix
  - GS1 DataMatrix
  - Direkt markierter Data Matrix Codes (DPM)
  - QR-Code
  - MicroQR-Code
  - weitere i. V.
- Systemanforderung für PC-Hardware:
  - CPU: 1,5GHz Taktfrequenz  
1GB RAM Hauptspeicher
  - Festplattenspeicher: mind. 500MB freier Speicher
  - Display: 1 Farbdisplay mit mindestens  
1024 x 768 Pixel,  
empfohlen: 1280 x 1024 Pixel
  - Farb-Grafikkarte: entsprechend den  
Anforderungen des  
angeschlossenen Displays
  - Wechsellaufwerk: 1 CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
  - Schnittstellen: 1 Ethernet-Schnittstelle  
1 USB 1.1 Schnittstelle für  
ScanCheck 3  
1 serielle Schnittstelle für  
PC-Scan/LD  
alternativ 1 Adapter  
USB-auf-seriell-9-pol. Sub-D
- Systemanforderungen für PC-Software:
  - Betriebssystem: Microsoft® Windows XP®  
Windows VISTA®  
Windows 7®  
.NET Framework ab Version 2.0
  - Internet-Browser: mindestens Microsoft®  
Internet Explorer IE 6.0 oder  
Mozilla Firefox 3.6

# REA VERIFIER



Prüfung von DataMatrix Codes auf Versandtaschen



Prüfung von DataMatrix Codes auf Etikettenbogen



Vermessung von Barcodes auf Druckmusterbogen



Qualitätsprüfung von Barcodes



Prüfung von Barcodes auf Blechfässern



Prüfung von Barcodes im Warenausgang



Flexible Barcode-Prüfung vor Ort



Flexible Vermessung von Barcodes

# REA VERIFIER



## **REA Elektronik GmbH**

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühlthal

Deutschland

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195

E: [info@rea-verifier.de](mailto:info@rea-verifier.de)

[www.rea-verifier.de](http://www.rea-verifier.de)